


# BT003

## Bezdrátový přijímač - DO ZÁSUVKY -

- Ovládání elektrických topných systémů
- Podle požadované teploty spíná připojený spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz
- Vhodné vysílače (termostaty) pro ovládání jsou BT010 nebo BT710

Obr.1

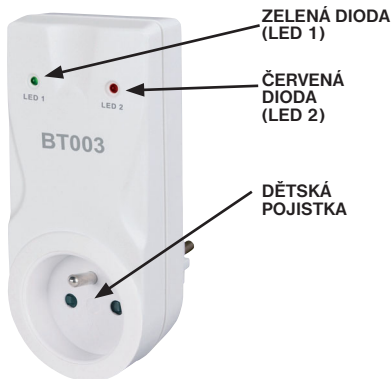

Obr.2



**FUNKČNÍ TLAČÍTKO:**

**KRÁTKÉ STISKNUTÍ**  
- pro nakódování.

**DLOUHÉ STISKNUTÍ (cca 5s)**  
- RESET, vymázení kódu z paměti (současné zablikají zelená a červená LED).

**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!  
Montáž musí být prováděna bez napětí!**



## Uvedení do provozu

1. Zapojte přijímač do el. sítě 230 V/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda**, a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Krátce stiskněte **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
4. Na termostatu (vysílači) proveďte aktivaci přijímače podle návodu k danému vysílači (BT010 nebo BT710).
5. Při správném naučení kódu současně **zablikají zelená a červená dioda**.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		<b>BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ</b> = režim učení kódu <b>BLIKAJÍ SOUČASNĚ</b> = kód byl naučen <b>BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE</b> = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		<b>PORUCHA</b> (pokud do cca 6-ti hodin neprijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Čitlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

**EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BT003 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

VYSVĚTLIVKY:  SVÍTÍ  NE SVÍTÍ  BLIKÁ



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač (včetně kopie potvrzeného dokladu o koupi) na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685

[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)

